

# **Profildruckleisten aus ACLACELL® und ACLAN® für die Druckindustrie**

Die zur Schneidmesser- und Falzmesserführung eingesetzten Profildruckleisten stehen als

- **Kombinierte Profildruckleisten aus ACLACELL 2450 mit verstärktem Verschleißbelag aus ACLAN**

und


- **Profildruckleisten aus ACLACELL**

zur Auswahl.

Bei den aufgeführten Artikeln sind jeweils die maximalen Profillängen angegeben.

Andere Profilausführungen und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


## **Profildruckleisten aus ACLACELL 2450**

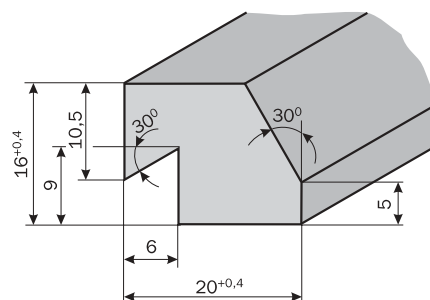

Profil 20 x 16 mm


**Art.-Nr. 330 179, max. Länge = 680 mm**

## **Kombinierte Profildruckleisten aus ACLACELL 2450 / ACLAN**

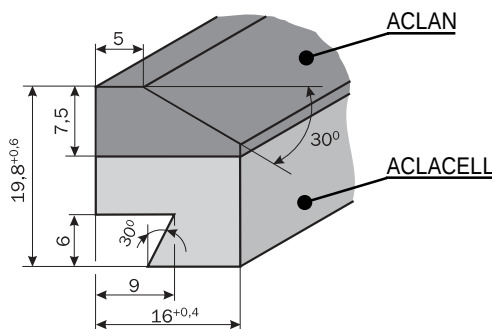


Profil 20 x 16 mm

**Art.-Nr. 330 861, max. Länge = 600 mm**

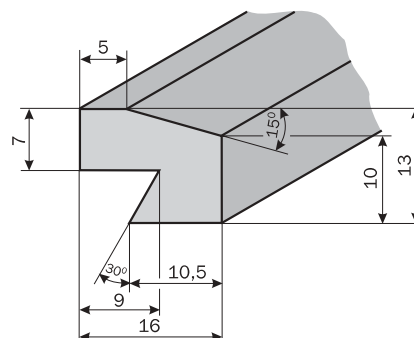


Profil 16 x 13 mm

**Art.-Nr. 330 683, max. Länge = 680 mm**

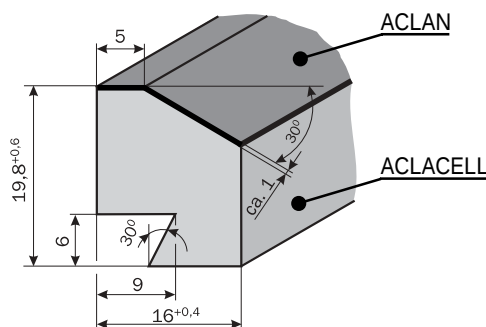

Profil 20 x 16 mm


**Art.-Nr. 331 192, max. Länge = 600 mm**

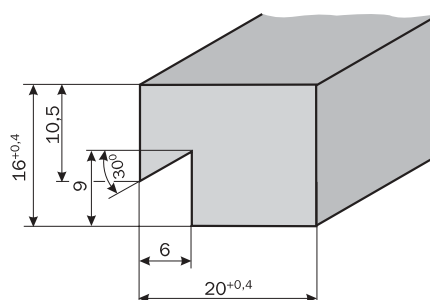


Profil 20 x 16 mm

**Art.-Nr. 330 279, max. Länge = 680 mm**


## Profildruckleisten aus ACLACELL 2450

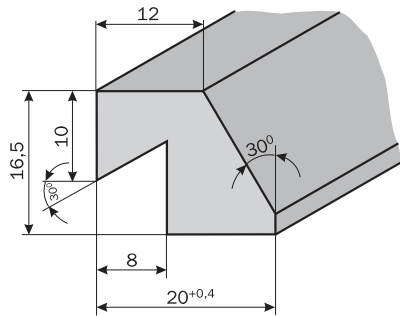


Profil 20 x 16,5 mm  
Art.-Nr. 331 193, max. Länge = 680 mm

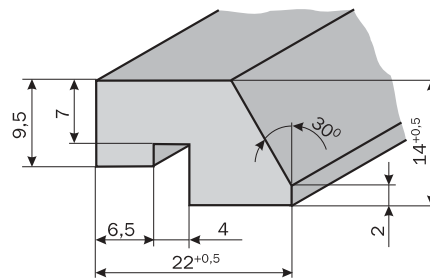


Profil 22 x 14 mm  
Art.-Nr. 330 180, max. Länge = 680 mm

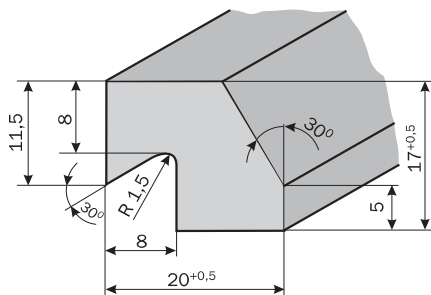


Profil 20 x 17 mm  
Art.-Nr. 330 268, max. Länge = 680 mm

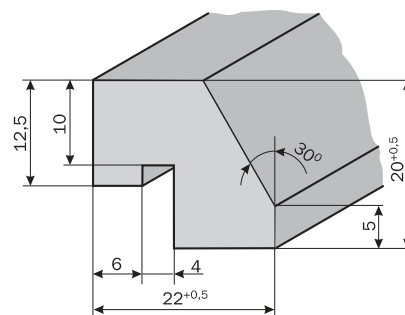


Profil 22 x 20 mm  
Art.-Nr. 330 178, max. Länge = 680 mm

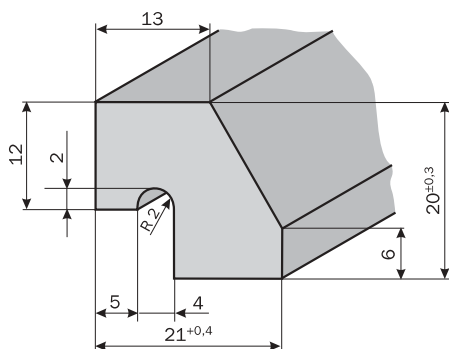


Profil 20 x 21 mm  
Art.-Nr. 330 777, max. Länge = 680 mm

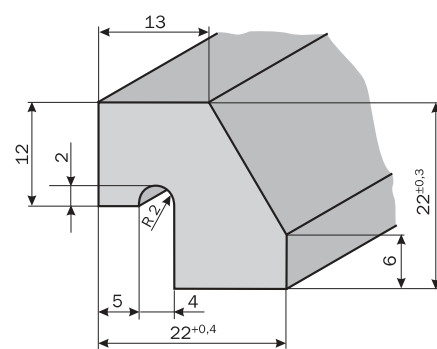

Profil 22 x 22 mm  
Art.-Nr. 331 194, max. Länge = 680 mm

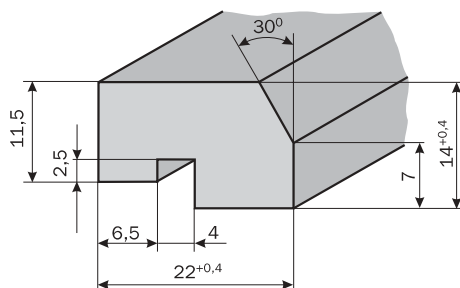

Profil 22 x 14 mm  
Art.-Nr. 330 310, max. Länge = 680 mm

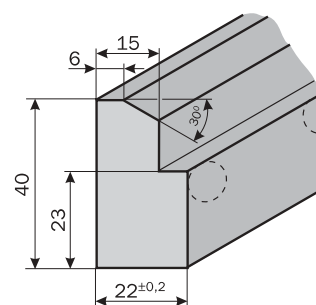

Profil 40 x 22 mm  
Art.-Nr. 310 490, max. Länge = 480 mm

Abmessungen in mm.  
Maßänderungen  
vorbehalten.  
Weitere Abmessungen  
und Sonderausführungen  
auf Anfrage.

Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Beziehers. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**ACLA-WERKE GMBH**  
Frankfurter Straße 142-190  
D - 51065 Köln

Telefon (02 21) 6 99 98 - 0  
Telefax (02 21) 69 71 21