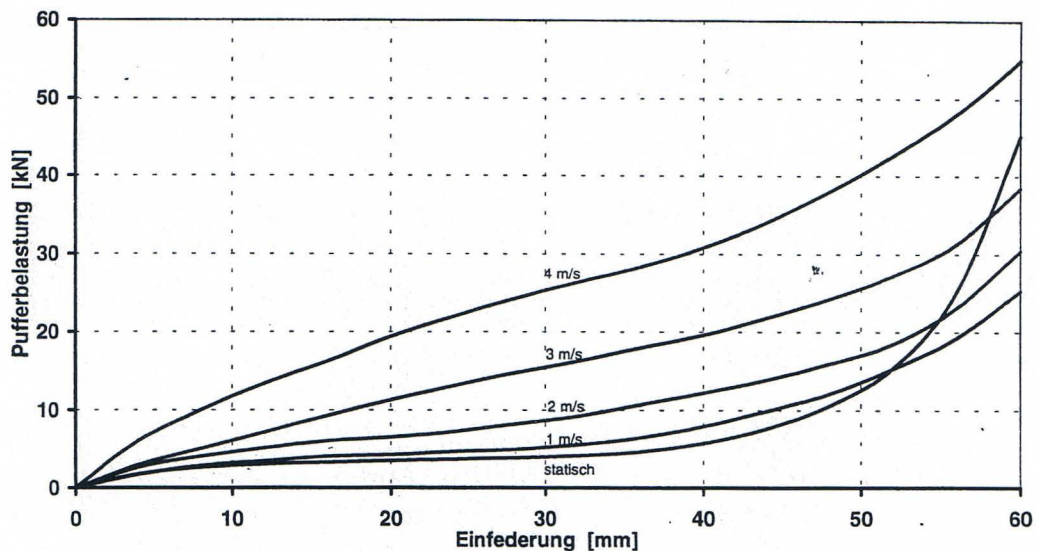


Anfahrpuffer aus AUTAN


Arbeitsaufnahme und Endkraft

für Pufferabmessung $\varnothing 80 \times 80 \text{ mm}$

Endkraft


Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 M4.

Maximal zulässige Einfederung: 48 mm

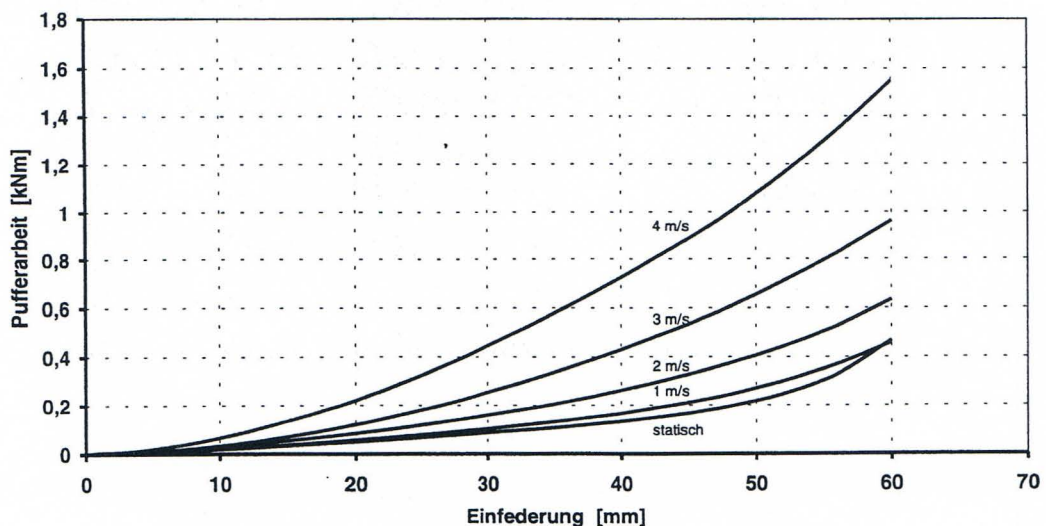Arbeitsaufnahme


Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in

bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten


Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen da-

her ausschließlich im Verantwortungsbereich des Beziehers. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Anfahrpuffer aus AUTAN


Arbeitsaufnahme und Endkraft

für Pufferabmessung $\varnothing 100 \times 100 \text{ mm}$

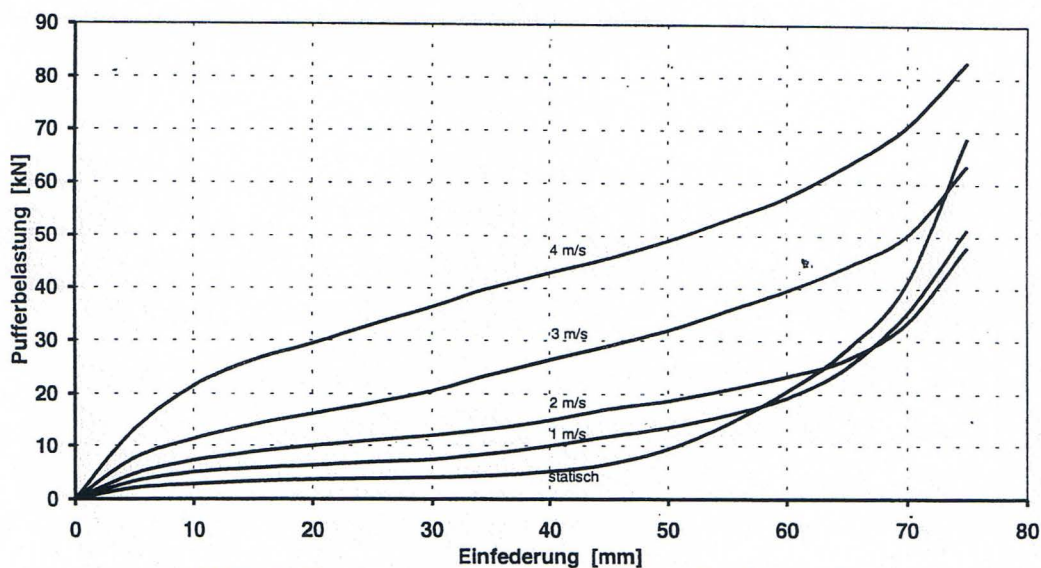Endkraft


Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 M4.

Maximal zulässige Einfederung: 65 mm

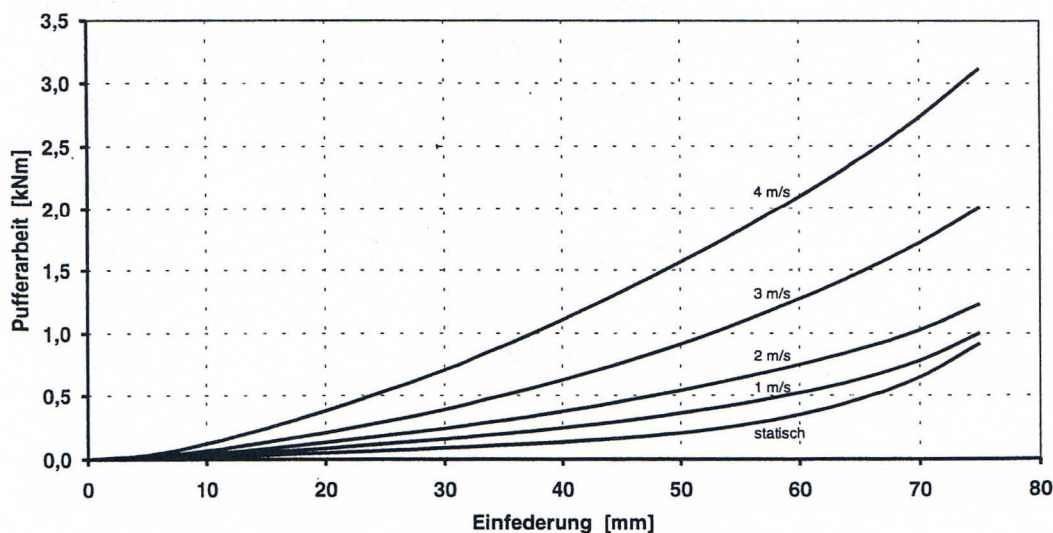Arbeitsaufnahme


Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in

bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen da-

her ausschließlich im Verantwortungsbereich des Beziehers. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.




Anfahrpuffer aus AUTAN

Arbeitsaufnahme und Endkraft

für Pufferabmessung $\varnothing 125 \times 125 \text{ mm}$


Endkraft

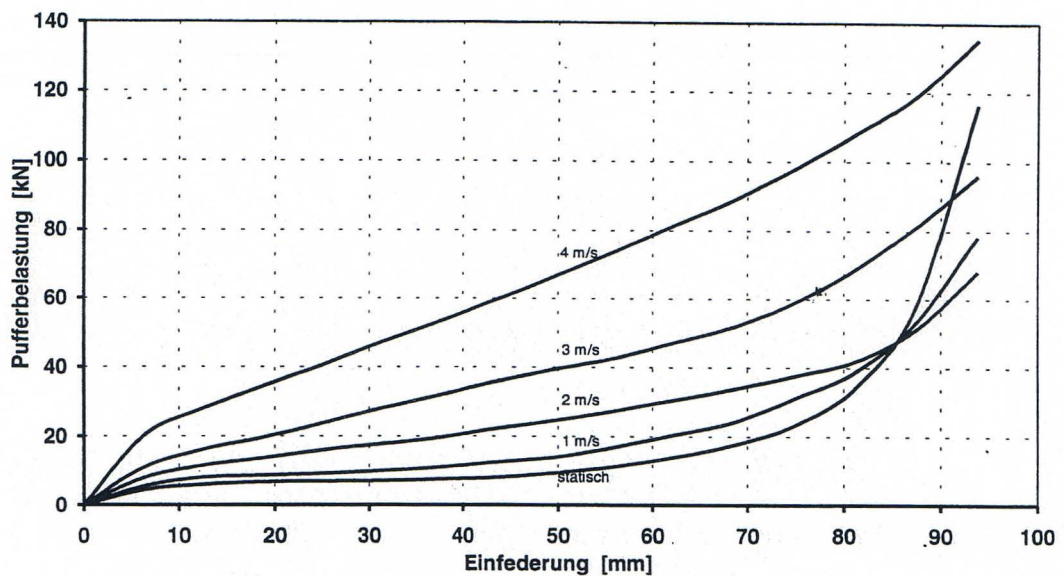

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 M4.

Maximal zulässige Einfederung: 85 mm

Arbeitsaufnahme

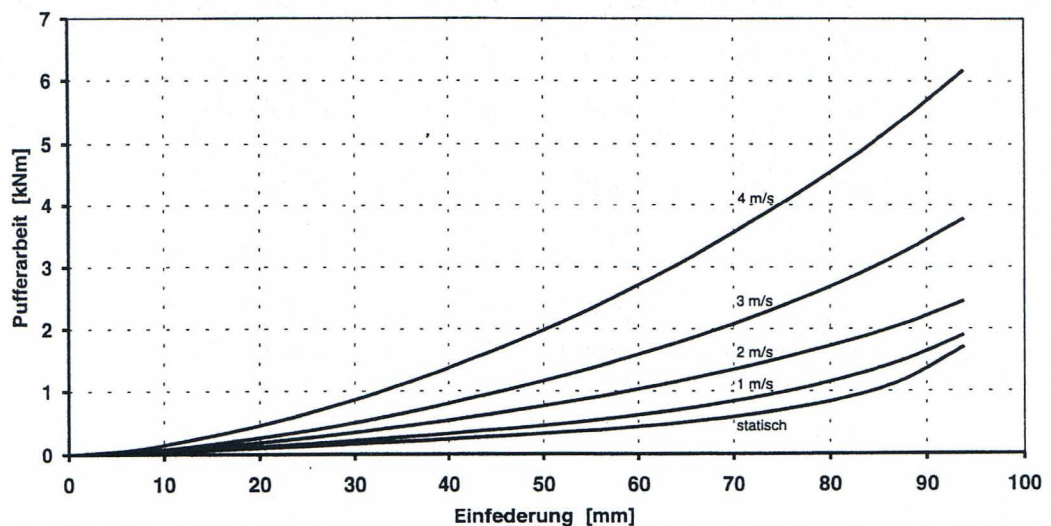

Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in

bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen da-


her ausschließlich im Verantwortungsbereich des Beziehers. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Anfahrpuffer aus AUTAN

Arbeitsaufnahme und Endkraft

für Pufferabmessung $\varnothing 160 \times 160 \text{ mm}$


Endkraft

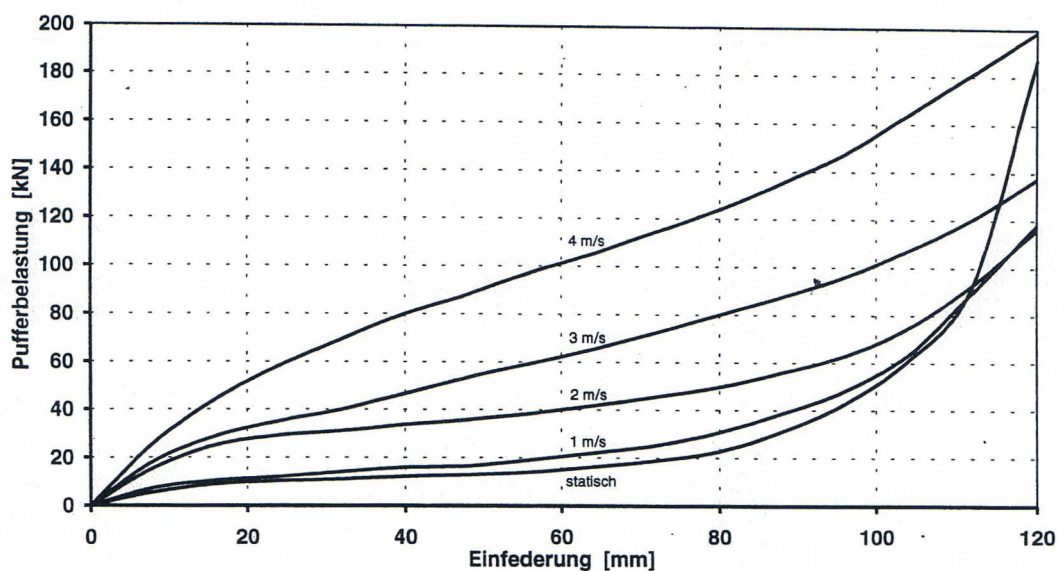

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 M4.

Maximal zulässige Einfederung: 110 mm

Arbeitsaufnahme

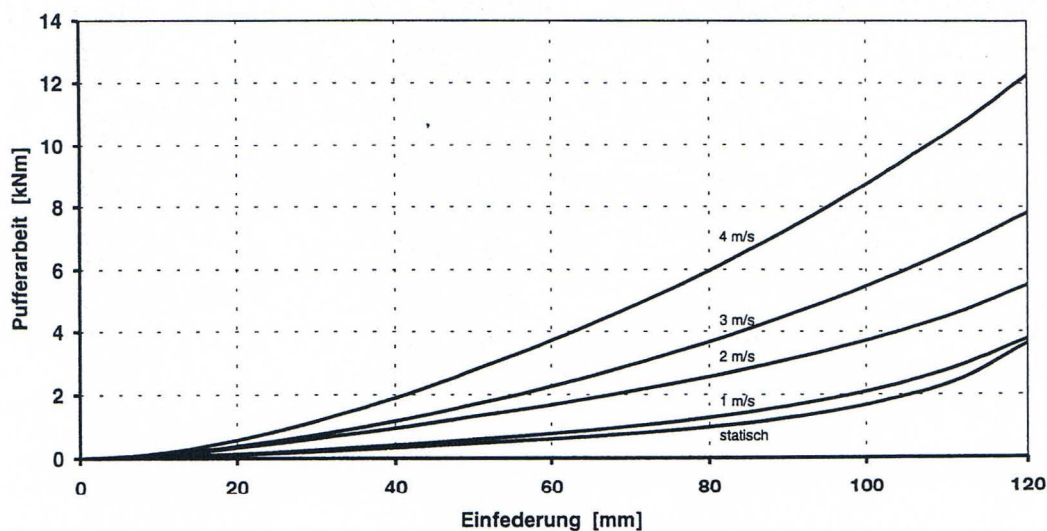

Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in

bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen da-


her ausschließlich im Verantwortungsbereich des Beziehers. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Anfahrpuffer aus AUTAN

Arbeitsaufnahme und Endkraft

für Pufferabmessung $\varnothing 200 \times 215 \text{ mm}$


Endkraft

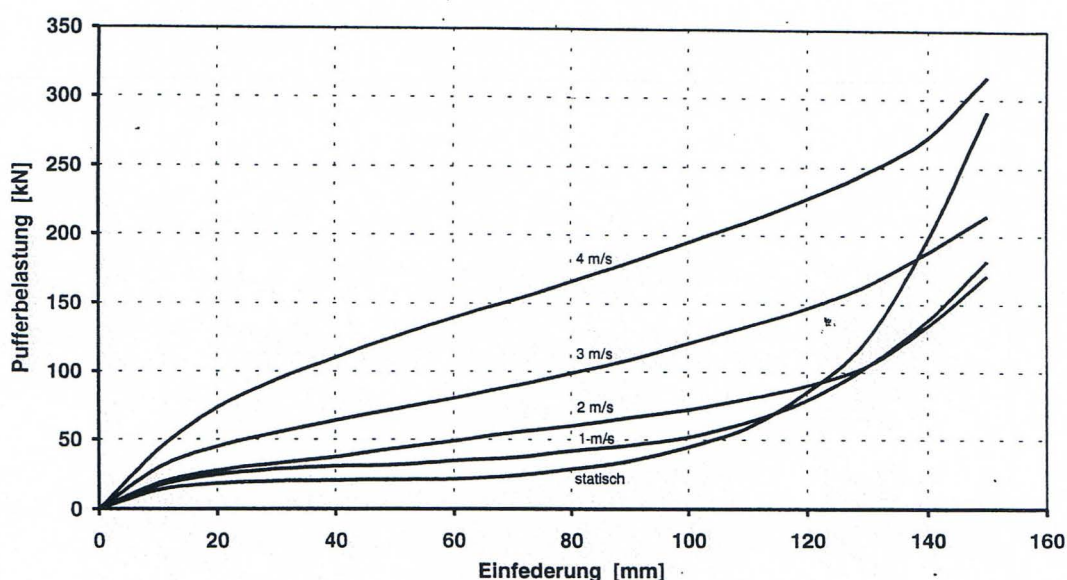

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 M4.

Maximal zulässige Einfederung: 135 mm

Arbeitsaufnahme

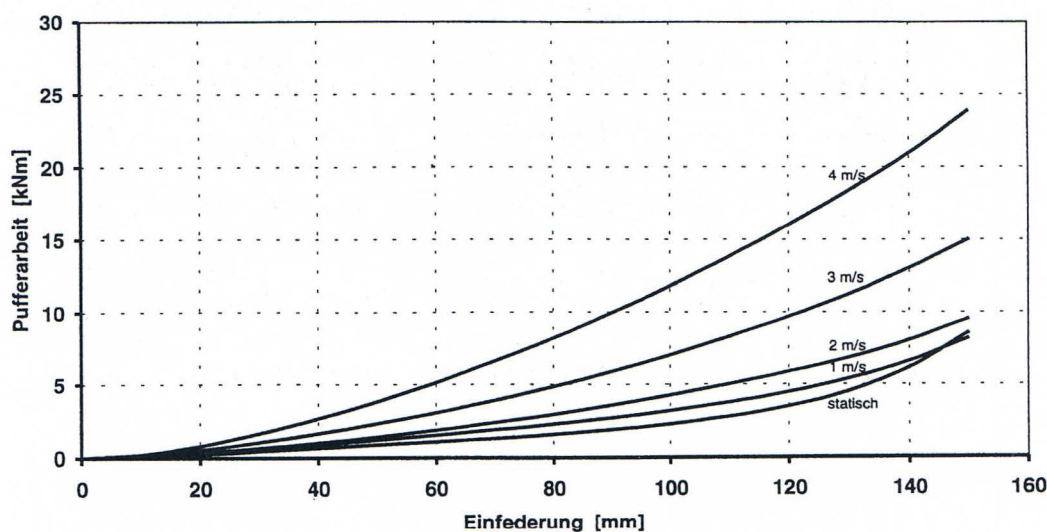

Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in

bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten


Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen da-

her ausschließlich im Verantwortungsbereich des Bezieher. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Anfahrpuffer aus AUTAN


Arbeitsaufnahme und Endkraft

für Pufferabmessung $\varnothing 250 \times 250 \text{ mm}$

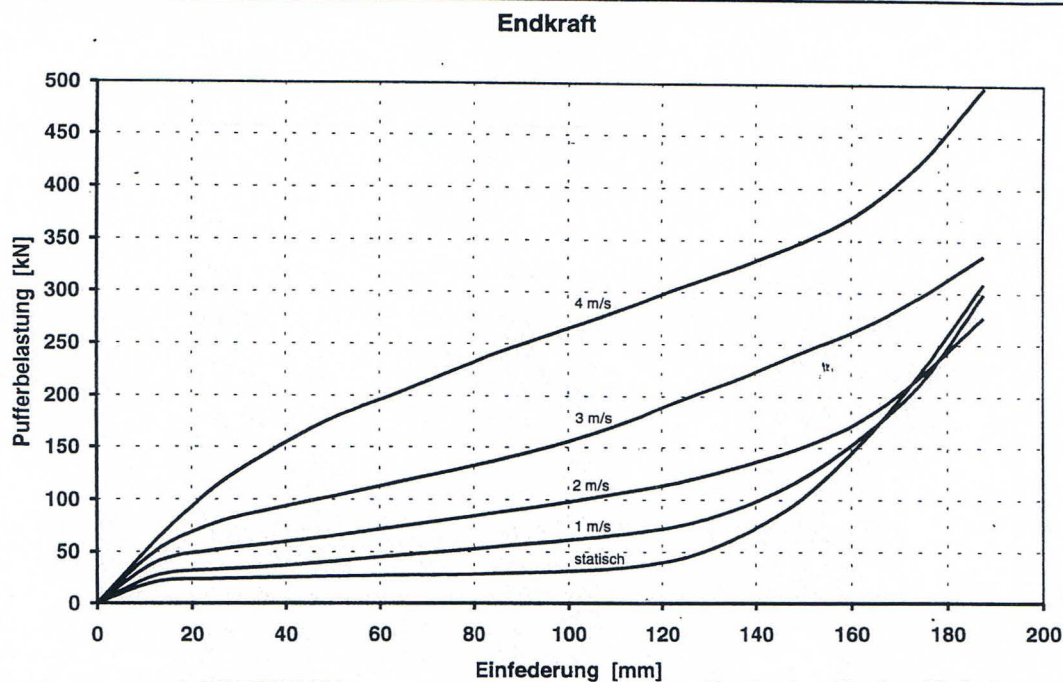

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 M4.

Maximal zulässige Einfederung: 170 mm

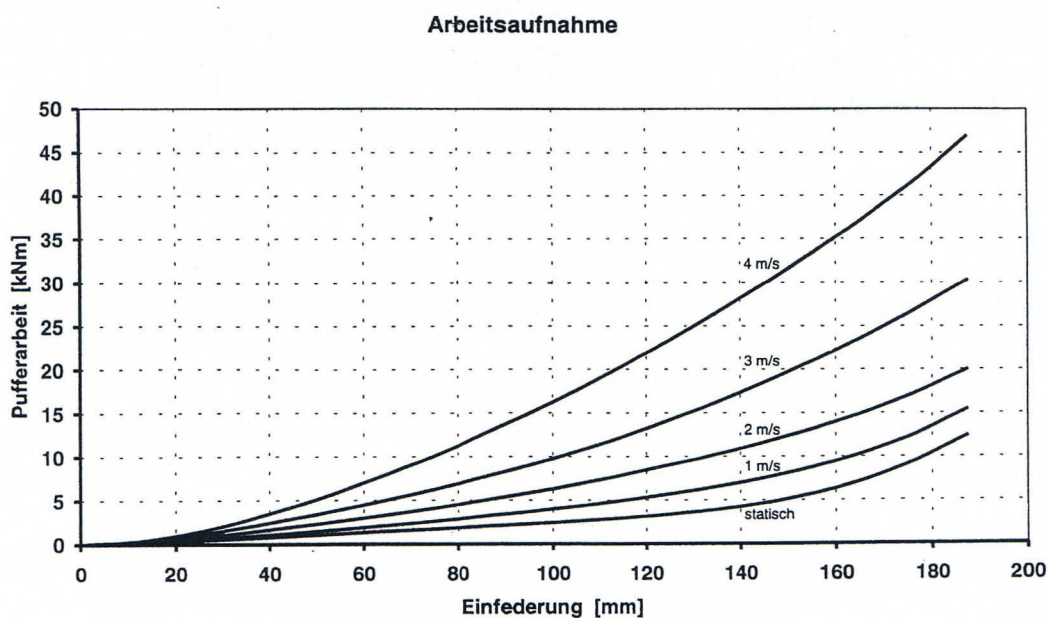

Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in

bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen da-

her ausschließlich im Verantwortungsbereich des Beziehers. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.