

Packtulpen aus ACLATHAN® 1800-P und ACLATHAN® KH

Maßgeschneidert für die Getränkeindustrie: ACLATHAN 1800-P und ACLATHAN KH

Packtulpen in Abfüll- und Abpackautomaten unterliegen extrem hohen Anforderungen hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer.

Mit den Polyurethan-Elastomeren ACLATHAN 1800-P und KH wurden speziell für diesen Einsatzbereich hochwertige Werkstoffe entwickelt, die sich durch außerordentlich hohe Standzeiten auszeichnen. Geringe Maschinen-Stillstandzeiten und damit verbesserte Wirtschaftlichkeit sind die logische Konsequenz aus dem Einsatz von Packtulpen, die aus diesen PUR-Elastomeren hergestellt sind.

Die Werkstoffvorteile von ACLATHAN 1800-P und ACLATHAN KH:

- Sehr gute Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete mechanische Festigkeit
- Hohe Adhäsion und Griffigkeit
- Gute Hydrolysenbeständigkeit
- Breiter Temperatureinsatzbereich von -35 °C bis +80 °C

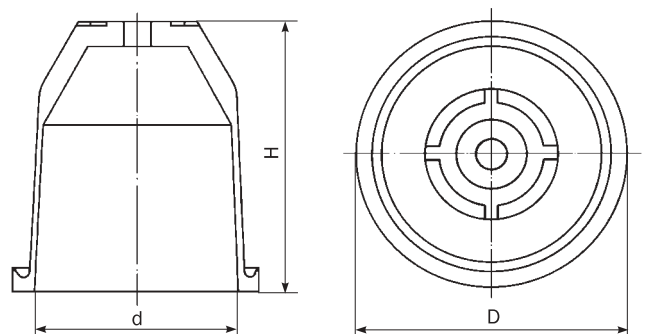
Beispiele aus dem Packtulpenprogramm










ACLATHAN-Packtulpen: Als "Langzeitgreifer" im Einsatz bewährt

Packtulpen aus ACLATHAN haben sich auf Grund der hochwertigen Rohstoff- und Verarbeitungsqualität seit Jahrzehnten als "Langzeitgreifer" bewährt. Spezielle Formteil-Konstruktionen und Neuentwicklungen von ACLA konnten bisher bekannte Standzeiten anderer Werkstoffe und Ausführungen erheblich übertreffen.

Artikel-Nennmaße



Packtulpen-Ausführung Prinzipdarstellungen (Detailabweichungen möglich)	Abmessungen			Typ	Artikel-Nr. (L = ab Lager lieferbar)		
	ø D	ø d	ø H		ACLATHAN 1800-P ACLATHAN AP	ACLATHAN KH	
 Typ 1	43	35	58	1	370 660	L	70 311
	52	36	58	1	370 687		
	52	42	58,2	1	370 402.7	L	70 260
	52	44	58	1	370 405	L	
 Typ 2	43	36	49	2	370 403	L	
	46	49	49,8	2	370 186		
	53	45	47	2	370 140	L	70 189
	53	45	47	2	370 346	L	
	57	50	47	2	370 207	L	
	66,7	57,4	56	2	370 321		
	66,7	58	56	2	370 249	L	
	66,7	58	56	2	370 669		
 Typ 3	67	55	38,5	2	370 573		
	50	35	52,5	3	370 965.7	L	
				3			
				3			
 Typ 4	45,5	33,5	46,8	4	370 151	L	
	46	35	34,5	4	370 212		
	46,5	34	46,3	4	370 542		70 263
	51,5	41,5	47	4	370 199	L	70 262
 Typ 5	46	35	47	5	370 511		
	48	38	52	5	370 195		
	50	38	54	5	370 439	L	
	50	40	54	5	370 412		
	52	41	47	5	370 428	L	70 261
	52	41,5	78	5	370 658		
	55	49	53	5	370 209	L	
 Typ 6 alternativ: Typ 6a mit Rillen	72	60	61	5	370 287		
	48	41	54	6	370 188	L	70 179
	48	41	54	6a	370 624	L	70 246
	48	41	65,5	6	370 210	L	
	66	58	75	6	(Bohr-ø 16)		70 184
 Typ 7	66	58	75	6	(Bohr-ø 10,5)		70 368
	44,5	33,7	49,5	7	370 255		
	46	36	50	7	370 206		
	46	37,4	61	7	370 258		
	48	36	40,5	7	370 213		
	50	39,8	51,5	7	370 226		
	50	39,8	61,5	7	370 170		
	50,5	41,5	76,5	7	370 276	L	
 Typ 8	53	43	47	7	370 240		
	45,3	35,3	47	8	370 525		
	59	49	44	8	370 220		
	66	55,5	51,5	8	370 219	L	
	69	55,5	71	8	370 254		
	70	59	63	8	370 579	L	

Abmessungen in mm. Technische Änderungen und Maßänderungen vorbehalten. Weitere Abmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage.

Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort, Schrift und Versuchen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindliche Hinweise auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreien Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten

Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Beziehers. Ansonsten gelten die Maßgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

ACLA-WERKE GMBH
Frankfurter Straße 142 - 190
D - 51065 Köln

Telefon (02 21) 6 99 98 - 0
Telefax (02 21) 69 71 21